



## 17" PCAP 10P dokunmatik openframe monitör, cam üzerinden dokunmatik özelliği ile

ProLite TF1734MC-B7X, yüksek dayanıklılık, çizilmeye karşı dayanıklılık ve mükemmel görüntü performansını garanti eden uçtan uca camlı göz alıcı bir çerçevede yerleşik 10 pt PCAP dokunmatik teknolojisini kullanır. Ekran IP65 derecelidir, yani önden toza ve suya karşı dayanıklıdır. Kesintisiz ve doğru dokunma tepkisi sağlayan Touch-Through-Glass teknolojisiyle birlikte bu, monitörü entegratörler için ideal bir çözüm haline getirir. Entegrasyon kolaylığı için monitör, isteğe bağlı harici montaj braketleriyle ([OMK1-1](#)) donatılabilir.



### Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



### Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanın.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Diagonal                    | 17", 43cm                                                       |
| Diyagonal                   | 43cm                                                            |
| Panel                       | TN LED                                                          |
| Çözünürlük                  | 1280 x 1024 (1.3 megapixel)                                     |
| En boy oranı                | 5:4                                                             |
| Panel parlaklığı            | 350 cd/m <sup>2</sup>                                           |
| Parlaklık                   | 315 cd/m <sup>2</sup> dokunma ile                               |
| Işık geçirgenliği           | 90%                                                             |
| Statik kontrast             | 1000:1 dokunmatik ile                                           |
| Tepki süresi (BTB)          | 5ms                                                             |
| Görüntüleme Alanı           | yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80° |
| Yatay Sync                  | 31.4 - 80kHz                                                    |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"                                     |
| Piksel aralığı              | 0.264mm                                                         |

## 02 DOKUNMATİK

|                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokunmatik nokta sayısı        | 10 (HID, only with supported OS)                                                                                                                                                                                        |
| Desteklenen işletim sistemleri | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Cam üzerinden                  | 6mm                                                                                                                                                                                                                     |

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Analog sinyal girişi  | VGA x1                    |
| Dijital sinyal girişi | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                  | evet                      |

## 04 ÖZELLİKLER

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Ekstra             | anti-fingerprint coating, touch through-glass |
| Cam kalınlığı      | 3mm                                           |
| Su ve toz koruması | IP65 (önden)                                  |
| OSD tuş kilidi     | evet                                          |

## 05 GENEL

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrol düğmeleri     | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power                                                                                                                                                                                    |
| Kullanıcı kontrolleri | picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory) |

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Kablolar     | güç, USB, HDMI, DP |
| Diğer        | AC adapter         |
| Kablo kapağı | evet               |

## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Güç kaynağı   | DC 12 V                                 |
| Güç kullanımı | 13W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode |

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ürün boyutları G x Y x D    | 369 x 307 x 47.5mm |
| Kutu boyutları G x Y x D    | 455 x 387 x 145mm  |
| Ağırlık (kutu hariç)        | 3.6kg              |
| Ağırlık (kutu ile birlikte) | 4.9kg              |
| EAN kodu                    | 4948570118397      |

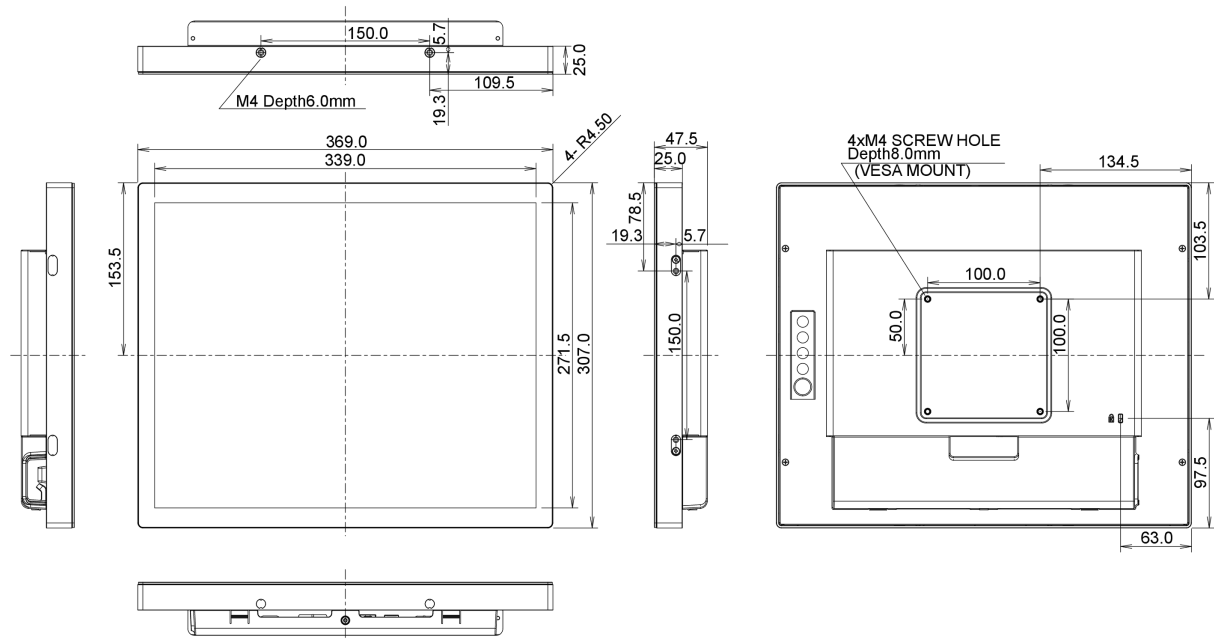

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED