

**TOUCHSCREENS****BİLGİLER**

## 32" Çok amaçlı PCAP etkileşimli ekran, teknolojiye ilham veren ve yaratıcı alanlar ve paylaşım için tasarlanmış




Dokunmatik ekran PCAP teknolojisinin en iyilerini bir araya getiren etkileşimli, kapsamlı bir ekranın keyfini çıkarın; Android OS'un sunduğu çok yönlülük ve özgürlük ile ihtiyaçlarınıza kolayca uyum sağlayarak uygulamaları doğrudan üzerine kurmanıza olanak tanır. Güçlü fakat esnek bir kullanıcı deneyimi sunar ve güvenli dokunmatik ekran avantajları ile yaratıcı iletişimi teşvik eder.

Kenardan kenara zarif cam tasarımı ile TF3239AS-B1AG, modern ofis alanlarındaki sosyal alanlar, perakende mağazaları ve kiosklar gibi hem şık tasarımın hem de işlevselliğin gerektiği birçok ortamda entegrasyon için uygundur.


Dahili iiSignage<sup>2</sup> CMS (içerik yönetim sistemi) ile mesajlarınızı ve reklamlarınızı uzaktan ve güvenli bir şekilde tamamen kontrol edebilirsiniz. EShare uygulaması, işletmenize veya okulunuza zahmetsizce fikirler getirmenize ve verimli işbirliği yapmanıza olanak tanır. WIFI paylaşımına her zamankinden daha kolay bir şekilde başlayabilirsiniz; FailOver özelliği ise içeriklerinizin seçtiğiniz giriş aracılığıyla her zaman aktif bir şekilde gösterilmesini sağlar.

Kolay entegrasyon için, TF3239AS-B1AG isteğe bağlı dış montaj kiti (OMK4-4) ile donatılabilir.

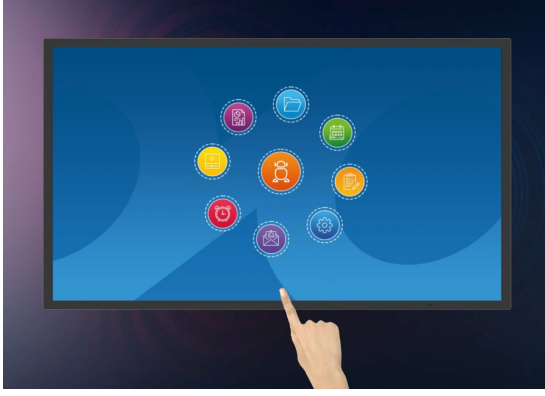

## Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

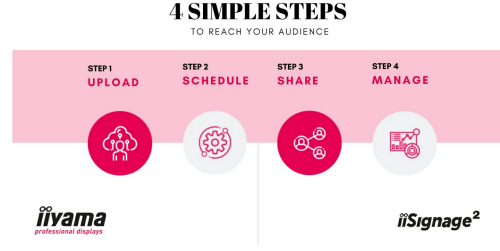

iiSignage<sup>2</sup>



## Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.



## Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanın.

## ÖZELLİKLER

### 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ekran Boyutu                            | 31.5", 80cm                                                     |
| Diyagonal                               | 80cm                                                            |
| Panel                                   | IPS LED, AG kaplamalı cam, mat kaplama                          |
| Çözünürlük                              | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)                       |
| En-Boy Oranı                            | 16:9                                                            |
| Panel Parlaklığı                        | 500 cd/m <sup>2</sup>                                           |
| Parlaklık                               | 435 cd/m <sup>2</sup> (Dokunmatik ile)                          |
| Işık geçirgenliği                       | 87%                                                             |
| Statik Kontrast                         | 1200:1                                                          |
| Tepki süresi (GTG)                      | 8ms                                                             |
| Görüntüleme Alanı                       | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Renk desteği                            | (72% NTSC)                                                      |
| Yatay Sync                              | 28 - 160kHz                                                     |
| Görüntülenebilir alan<br>G x Y          | 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"                                   |
| Çerçeve genişliği<br>(yanlar, üst, alt) | 22mm, 22mm, 22mm                                                |
| Piksel Aralığı                          | 0.363mm                                                         |

### 02 DOKUNMATİK

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokunmatik Nokta Sayısı        | 40                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dokunma doğruluğu              | +/- 2.5mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |
| Cam üzerinden                  | 6mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Palm rejection                 | Evet                                                                                                                                                                                                                                             |

### 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dijital sinyal girişi  | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Monitör kontrol girişi | RS-232c x1 (Get/Set Komutu)<br>RJ45 (LAN) x1 (Control and Internet)               |
| Ses çıkışı             | Mini jack x1<br>Hoparlör 2 x 10W                                                  |
| HDCP                   | 2.2                                                                               |
| USB Portları           | x2 (2.0 x2 (Type A))                                                              |

### 04 ÖZELLİKLER

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Dahili OS</b>              | Android 11 OS, iiSignage², EShare, FailOver         |
| <b>NFC/RFID</b>               | CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB |
| <b>Ekstra</b>                 | kulplar, dokunmatik cam                             |
| <b>Kiosk Modu</b>             | evet                                                |
| <b>Anti görüntü koruma</b>    | evet                                                |
| <b>Cam Kalınlığı</b>          | 3mm                                                 |
| <b>Cam Sertliği</b>           | 7H                                                  |
| <b>60950 Ball drop test</b>   | evet                                                |
| <b>Su ve toz koruması</b>     | IP65 (önden)                                        |
| <b>OSD tuş kilidi</b>         | evet                                                |
| <b>Uzaktan kumanda kilidi</b> | evet                                                |

## 05 GENEL

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OSD dilleri</b>           | , , , , , , , , SV, FI, DA, NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kullanıcı kontrolleri</b> | resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, arka seviye, renk tonu, renk, gürültü azaltma, gama seçimi, düşük mavi ışık, renk sıcaklığı, renk kontrolü, aşırı tarama, resim sıfırlama), ekran (yakınlaştırma modu, özel yakınlaştırma, ekran sıfırlama), ses (denge, tiz, bas, ses seviyesi, ses çıkışı (hat çıkışı), maks. ses seviyesi, min. ses seviyesi, sessize alma, ses sıfırlama, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı), yapılandırma 1 (Android başlatıcısı, açık durumu, Dokunmatik kilidi, Dokunmatik modu, fare modu, panel kaydetme, RS232 yönlendirme, kaynakta önyükleme, WOL, conf.1 sıfırlama, fabrika ayarlarına sıfırlama), yapılandırma 2 (OSD zaman aşımı, OSD H konumu, OSD V konumu, sistem dönüşü, bilgi OSD, logo ve animasyon, logo ayarı, animasyon ayarı, monitör kimliği, monitör bilgisi, HDMI sürümü, conf. 2 sıfırlama), gelişmiş seçenekler (kiosk modu, yan çubuk, sinyal yok görüntüsü, motorlu stand, IR kontrolü, güç LED ışığı, fan, kapanma zamanlayıcısı, zamanlama, tek telli HDMI, tek telli HDMI kapalı, devralma, dil, OSD şeffaflığı, güç tasarrufu, gelişmiş seçenekleri sıfırlama) |

## 06 MEKANİK

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Çalışma sıcaklığı aralığı</b>  | 0°C - 40°C                   |
| <b>Depolama sıcaklığı aralığı</b> | - 20°C - 60°C                |
| <b>MTBF</b>                       | 50000 saat (arka ışık hariç) |

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Kablolar</b>     | güç (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m) |
| <b>Kablo kapağı</b> | evet                                |

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>Güç Kaynağı</b>  | AC 100 - 240V, 50/60Hz                  |
| <b>Güç Tüketimi</b> | 50W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Yönetmelikler</b> | , , , , , , , , cTUVus |
|----------------------|------------------------|

## 10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 746.2 x 440.7 x 62.4mm

Kutu boyutları G x Y x D 840 x 560 x 149mm

Ağırlık (kutu hariç) 13.2kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 16.6kg

EAN kodu 4948570123865

## 11 UYUMLU AKSESUARLAR

Bağlantılar / standlar / braketter OMK4-4, MD-WLIFT2031-W1, MD-CAR2031-B1

## 12 İLGİLİ BİLGİ

Ürün Serisi ProLite TF6539AS-B1AG, ProLite TF5039AS-B1AG, ProLite TF4339AS-B1AG, ProLite TF5539AS-B1AG

İlgili ürünler MD 052B2000, MD-WM4040





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama Corporation. All Rights Reserved**